Versailles Spa

Manual de Instalación

NADO CONTRA CORRIENTE

COMPONENTES:

` 2 Torres en acero inoxidable C304.

` 1 Bomba de 2 HP. Autocebante.

` 2 Succiones, para mampostería, en PVC

` Tuberías y accesorios

PLANTA CONEXIÓN

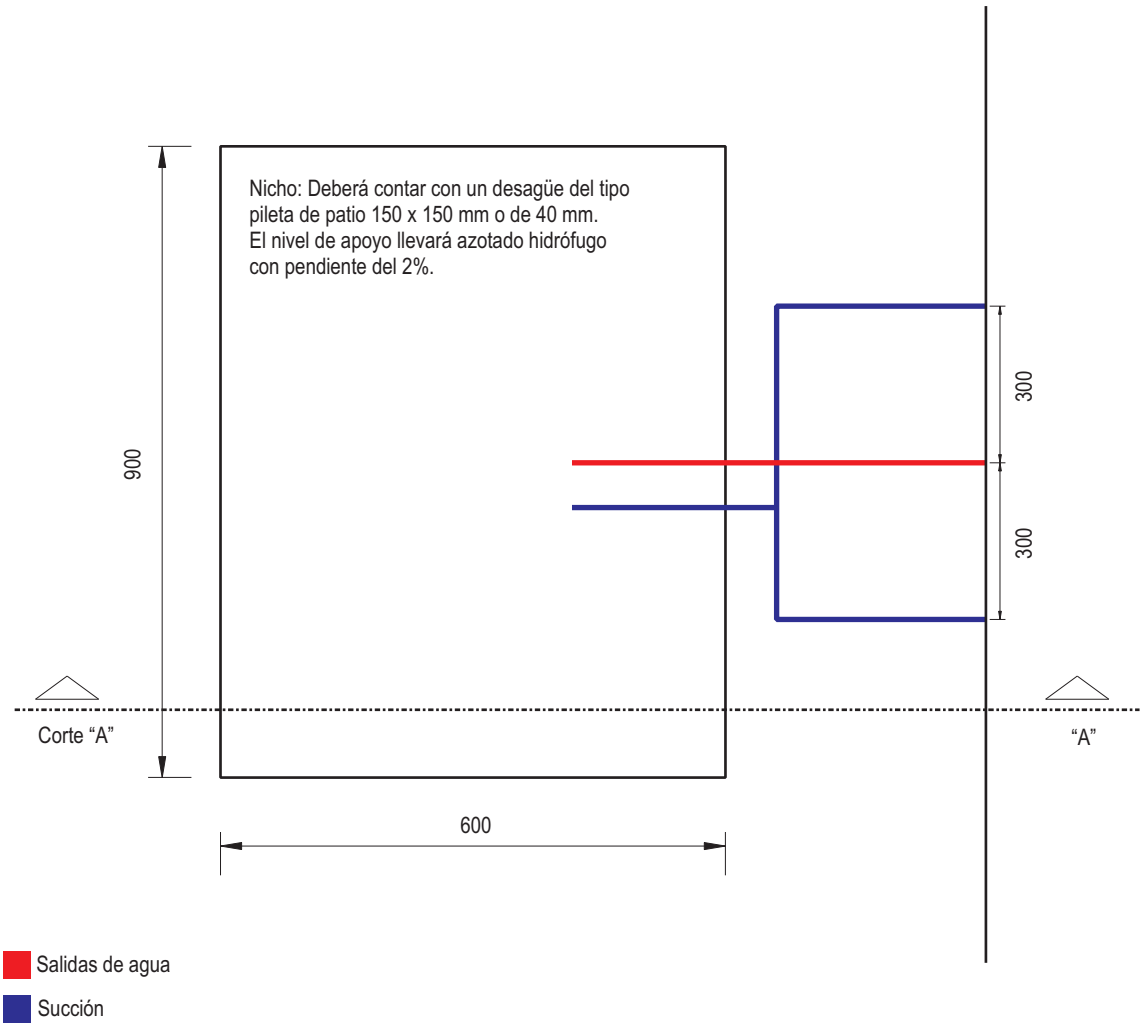
Nicho: Deberá contar con un desagüe del tipo pileta de patio 150 x 150 mm o de 40 mm.
El nivel de apoyo llevará azotado hidrófugo con pendiente del 2%.
900
300
300
Corte "A"
"A"
600
Salidas de agua
Succión

CORTE

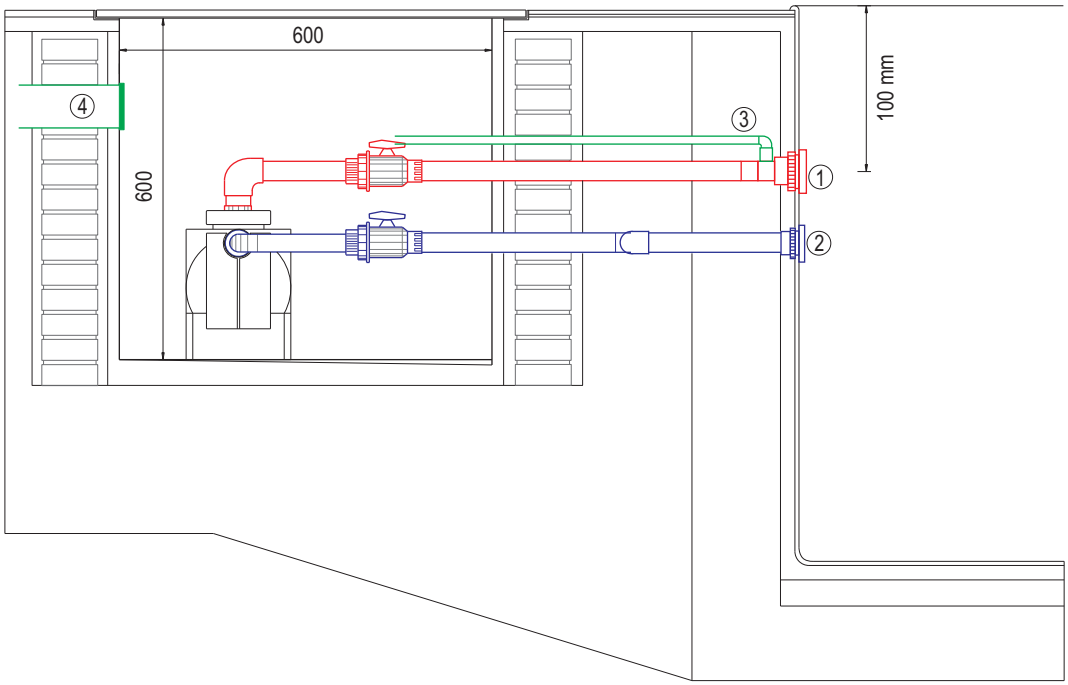

Salidas de agua (1 ½ ") ①

Succión ②

Cañerías de aire y ventilación ③ (de 32 mm a continuar hasta algún lugar que se pueda elevar 1000 mm)
④ (de 100 mm a continuar hasta algún que ventile)

La Bomba se alojará en un nicho de aproximadamente 900x600x600 de alto, con Tapa de acceso. Dicho nicho deberá contar con:
2 pases de 50 mm para las tomas de agua - H.: 100 mm del eje del jet de nado contra corriente. Distancia min. entre pases 300 mm.
Ventilación de 100 mm
Desagüe 150x150 mm
Electricidad: cable de 4 mm monofásico + tierra